



EEC nr : E6*94/20+0160*00

Valeur-D-waarde : 7.20 kN

Valeur-S-waarde : 60 kg

Max. : 1200 kg

Volkswagen

N°:1174

Type : New Beetle

Model: 1999- . . .



Volkswagen New Beetle '99

Montagehandleiding

- 1/ Bumper en spatborden demonteren, verwijder definitief de metalen stootbalk achteraan het voertuig.

- 2/ Breng de draagarmen van de trekhaak met de punten (A) in de openingen achteraan het koetswerk in de chassisbalken, in de buitenzijde van de chassisbalken zijn de boringen reeds voorzien maar deze zijn afgedicht met kleefband (die moet je verwijderen).

Samenstelling

| | |
|-------------------------------|-------|
| 1 trekhaak ref.1174 | (*) |
| 1 bolstang T45M000 of T36M000 | (f-e) |
| 2 bouten M8-20 + moeren | (A) |
| 4 bouten M10-35 | (*) |
| 2 bouten M12-70 | (A) |
| 4 rondsels 40-12-4 | (*) |
| 2 borgmoeren M12 | (A) |
| 2 borgrondseils 8mm | (f-e) |
| 4 borgrondseils 10mm | (A) |
| 1 stekkerdoosplaat (-f) | (A) |
| 1 monteerstuk (-e) | (-f) |


Composition

| | |
|---------------------------------|-------|
| 1 attelage ref.1174 | (*) |
| 1 tige-poule T45M000 ou T36M000 | (f-e) |
| 2 boulons M8-20 + écrous | (A) |
| 4 boulons M10-35 | (*) |
| 2 boulons M12-70 | (A) |
| 4 rondelles 40-12-4 | (*) |
| 2 rondelles de sécurité M12 | (A) |
| 2 rondelles de sécurité 8mm | (f-e) |
| 4 rondelles de sécurité 10mm | (A) |
| 1 plaque de prise (-f) | (-e) |
| 1 pièce de montage (-e) | (-f) |

Manuel de montage

- 1/ Démontez le pare-choc et les gardes-boue. Enlever définitivement les butoirs à l'arrière du véhicule.

- 2/ Placer les points (A) des bras-porteurs de l'attelage dans les ouvertures situées derrière la carrosserie dans les poutres du châssis. Les trous ont déjà été forez, et sont recouverts par du papier-collant qu'il faut enlever.
- 3/ Pousser l'attelage contre la carrosserie et placer les boulons et pignons sur les points (A). Placer le T45 ou T36 en serrant bien les boulons. (les boulons de l'attelage et ceux de la tige-rotule)
- 4/ Avant de replacer le pare-choc, il faut faire une découpe dans le milieu, suivant le plan indiqué ci-joint. Ensuite, replacer le pare-choc et les gardes-boue.
- 5/ La prise doit être montée sur le logement de la roue de secours, à côté du pot d'échappement.

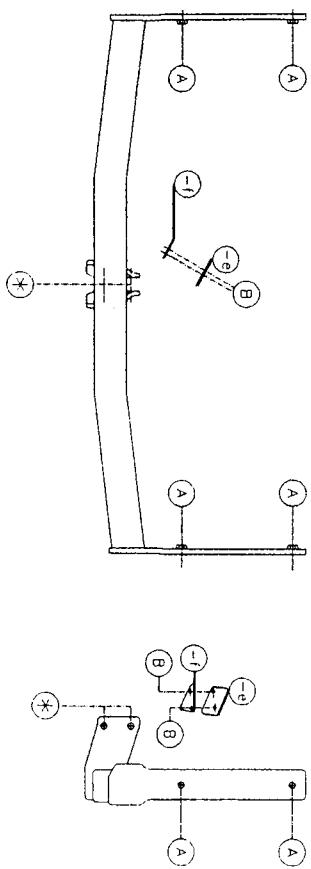

GDM N.V.

Hoogmolenveldweg 23

B-8190 WAREGEM

Tel. 32(0)56/60.42.12

Fax 32(0)56/60.01.93

N.B.
Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenslag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Oppassen bij het boren dat men geen leidingen of elektriciteitsdraden beschadigt.
Remarque
Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

TREKHAKEN ATTELAGES

VW New Beetle '99




Ref. 1174

GENERAL INSTRUCTIONS:

MUST BE KEPT IN THE VEHICLE

midden bumper le milieu du pare-chocs

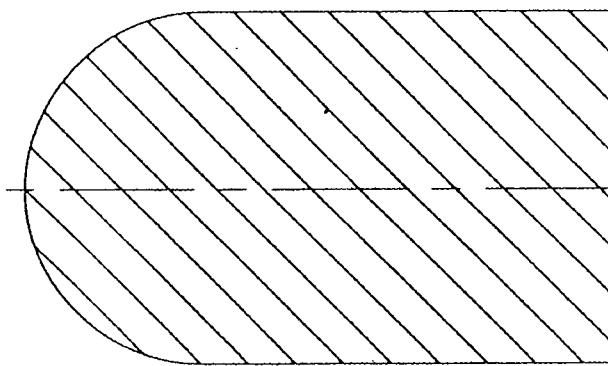

Fitting :

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts ...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
 - o All bolts should be checked and retightened if necessary
 - o Repair any damage to the paint finish
 - o Replace any damaged components
 - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

Use :

- If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.

WICHTIGE RATSCHLÄGE :

IN FAHRZEUG BEWAHREN

Montage :

- Vor Anfang von Montage muss Anhängerkupplung auf Transportschade kontrolliert werden.
- Aufmerksam Anbauleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen gefolgt werden.
- Erst Anhängerkupplung auf Fahrzeug präsentieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren von Löcher, nachprüfen ob anwesende Kabels nicht beschädigt werden können.
- Dröhenschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebrohrte Löcher und Karrosserieunterteile mit einer Korrosionfeste Farbe behandeln.
- Falls Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muss Ausparung nachprüfen. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

Garantie :

- Die angegebene max. Anhängelast, "D" en "S" Wert, möchten nicht hinüberschritten werden.
- Nach 1.000 Km gebrauch und wenigstens 1 Jahr muss Anhängerkupplung nachgeprüft werden
 - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
 - o Beschädigung an Farbe wiederherstellen.

Gebrauch :

- Falls Kugel von Anhängerkupplung Kennzeichen oder Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil bedeckt muss diese, wann nicht gebraucht entfernt werden.

rand van de bumper le bord du pare-chocs